شاشة LED خارجية موفرة للطاقة عالية الجودة





سلسلة AL1000

وحدة LED مع إطار من الألمنيوم (اختياري)















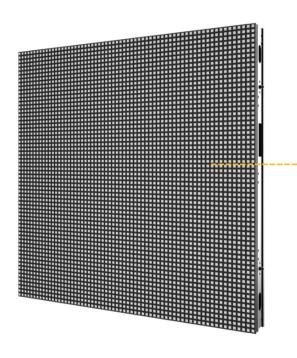



الجهة الأمامية


قناع وحدة LED بمعالجة نقش حُبيبي خاصٍ يحقق تباينًا فائقًا



الجهة الخلفية

هيكل الألمنيوم خفيف الوزن، مما يوفر في تكاليف النقل والتركيب

حجم الهيكل

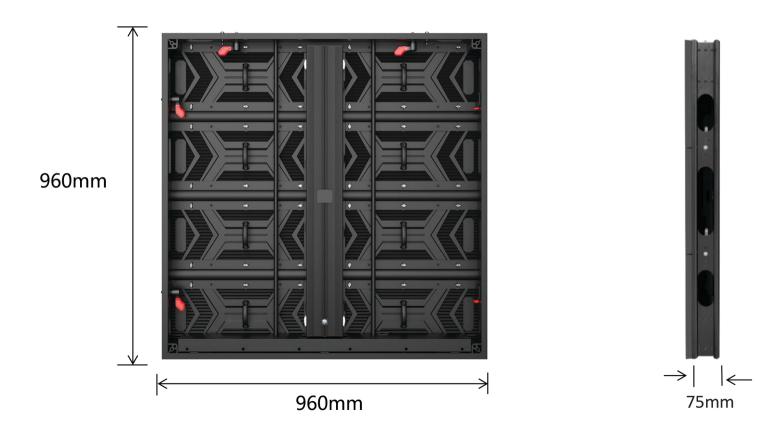



خيار الزاوية المنحنية


يدعم التوصيل بزاوية 90°، مما يتيح بسهولة عرض تأثير ثلاثي الأبعاد للعين المجردة.





خيار الحافة المشطوفة بزاوية 45°

يدعم التوصيل بزاوية 90°، مما يتيح بسهولة عرض تأثير ثلاثي الأبعاد للعين المجردة.

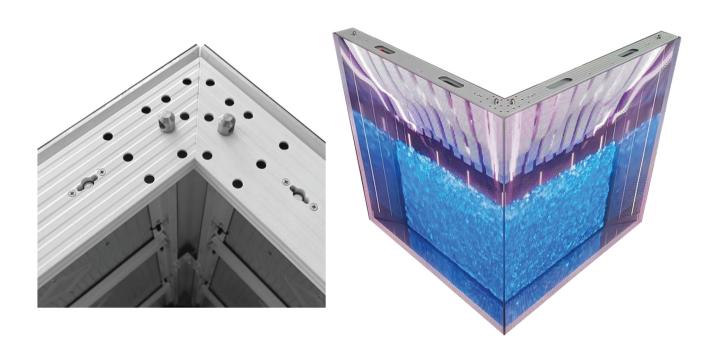




أخف وزنًا وأنحف

التبديل السريع

الاتصال الصلب يدعم الوصول الكامل من الجهة الأمامية

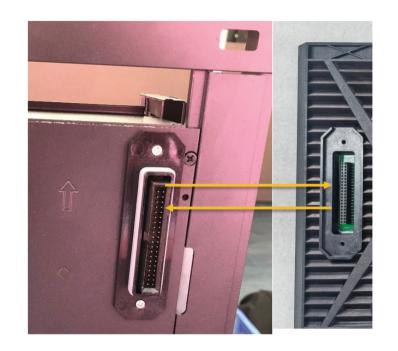

ترکیب سریع

قفل سريع من الستانلس ستيل لوح من سبائك الألمنيوم عالية الدقة تجميع سريع وسهل سطح مستو بجودة عالية



مشبك قفل من الستانلس ستيل


صيانة كاملة من الأمام والخلف

مناسب لجميع التطبيقات الخارجية



توصیل بدون فواصل

- میکل دقیق 🖕
- توصیل سلس بدون فجوات 👝
- استواء مثالي 👝

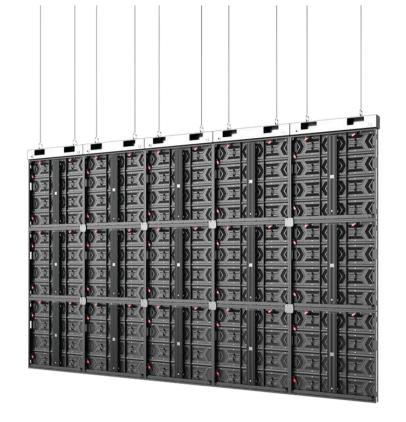



مقاومة للماء بمعيار IP66

للجهتين الأمامية والخلفية







معدل تحديث عالي



معدل تحديث منخفض



تدرج رمادي عالي



تدرج رمادي منخفض

تدرج رمادي عالي

المواصفات

	.					
Item	P2.97	P3.91	P4.81	P6.25	P7.81	P10.42
Pixel Pitch	2.97mm	3.91mm	4.81mm	6.25mm	7.81mm	10.42mm
LED Encapsulation	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Pixel Density	225792dot/m ²	65536dot/m ²	43264dot/m²	25600dot/m ²	16384dot/m²	9216dot/m²
LED Module Size	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mn
Module Resolution	168*84 dot	128*64 dot	104*52 dot	80*40 dot	64*32 dot	48*24dot
Cabinet Size(mm)	1000*1000*75	1000*1000*75	1000*1000*75	1000*1000*75	1000*1000*75	1000*1000*7
Cabinet Resolution	336*336dot	256*256dot	208*208dot	160*160dot	128*128dot	96*96dot
Cabinet Weight	≤25kg	≤25kg	≤25kg	≤25kg	≤25kg	≤25kg
IP rate	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Brightness	>4500 CD/m²	>4500 CD/ m²	>4500 CD/m ²	>6000 CD/m²	>6000 CD/m²	>6000 CD/n
Way of Drive	1/215	1/16S	1/135	1/5S	1/45	1/25
Refresh Rate	≥3840HZ	≥3840HZ	≥3840HZ	≥3840HZ	≥3840HZ	≥3840HZ
Viewing Angle(H/V)	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
Option Distance	>3m	>4m	>5m	>7m	>10m	>12m
Grayscale (bit)	14bit	14bit	14bit	14bit	14bit	14bit
Color	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Brightness Adjustmen	nt	0-	100 levels adjustab	ole		
Max. Power Consumpt	tion 550W/m²	550W/m²	550W/m²	550W/m ²	550W/m²	550W/m ²
VE. Power Consumpt	tion 180W/m²	180W/m²	180W/ m²	180W/ m²	180W/ m²	18 OW/ m²
Usage Environment	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR
Input Voltage		,	AC100~240 50/60HZ	Z		
Working Temperature	-20°C~+50°C	-20 C~+50 C	-20 C~+50 C	-20 C~+50 C	-20 C~+50 C	-20°C~+50°C
Working Humidity	10~95% RH	10~95% RH	10~95% RH	10~95% RH	10~95% RH	10~95% RH
Working Life	100,000hours	100,000hours	100,000hours	100,000hours	100,000hours	100,000hour

التطبيقات













التطبيقات













لسكرا